

ZZS - 5A

大地网接地电阻测试仪

**使
用
手
册**

武汉智能星电气有限公司

目 录

一、概述	2
二、产品功能	2
三、产品优势	3
四、性能特点	3
五、技术指标	4
六、使用说明	5
七、技术指标	13
八、使用说明	14
九、运输、贮存	14
十、售后服务	15

ZZS—5A 大地网接地电阻测试仪

一、概述

仪器根据《JJG984-2004 接地导通检定规程电阻测试仪》、

《DL/T475-2006 接地装置特性参数测量导则》

《DL/T845.2-2004 电阻测量装置通用技术条件第二部分：工频接地电阻测试仪》生产制造

大型接地电阻测试仪，是可测变电站地网（ 4Ω ）、水火电厂、微波站（ 10Ω ）、避雷针（ 10Ω ）多用机型，采用了新型变频交流电源，并采用了微机处理控制和信号处理等措施，很好的解决了测试过程中的抗干扰问题，简化了试验操作过程，提高了测试结果的精度和准确性，大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。

本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接地电阻、辅助机等工频特性参数以及土壤电阻率。本仪器采用异频抗干扰技术，能在强干扰环境下准确测得工频 50Hz 下的数据。测试电流最大 5A，不会引起测试时接地装置的电位过高，同时它还具有极强的抗干扰能力，故可以在不停电的情况下进行测量。

二、产品功能

- 1、 测量接地装置接地阻抗或电阻
- 2、 测量接地装置之间的导通阻抗或电阻

- 3、测量接触电压、跨步电压(选配)、电压梯度(选配)等特性参数
- 4、测量土壤电阻率
- 5、向量分流功能(选配)
- 6、GPS 夹角定位功能(选配)

三、产品优势

- 1、大型液晶触摸显示更清晰，操作非常方便，
- 2、跨步电压选项设置电流输出时间控制，可以根据需要随意设置恒流输出时间
- 3、存储采用键盘汉字输入，方便查询
- 4、跨步电压完毕，电压值可以输入打印

四、性能特点

- 1、采用自动双变频先进变频技术，用 45Hz 和 55Hz 两种频率进行测量，同时还有多组变频共选择使用。
- 2、抗干扰能力强。采用自动变频法测量，配合现代软硬件滤波技术，使得仪器具有很高的抗干扰性能，测试数据稳定可靠。
- 3、精度高。基本误差仅 0.005Ω ，可用来测量接地阻抗很小的大型地网。

五、技术指标

- 1、阻抗测量范围：0 Ω $\sim$ 200 Ω
- 2、分辨率：0.001 Ω
- 3、测量误差： $\pm$ （读数 $\times$ 2%+0.005 Ω ）
- 4、抗工频50Hz 电压干扰能力：10V
- 5、测试电流波形：正弦波
- 6、测试电流频率：45Hz、55Hz 双频
- 7、最大输出电流：5A
- 8、最大输出电压：400V
- 9、测量线要求： 电流线铜芯截面积 $\geq$ 2.0mm²
电压线铜芯截面积 $\geq$ 1.5mm²
- 10、供电电源：AC220V $\pm$ 10%，50Hz
- 11、外形尺寸：440 $\times$ 350 $\times$ 210
- 12、仪器重量：10kg

六、使用说明

1、 测量原理框图及测试接线图

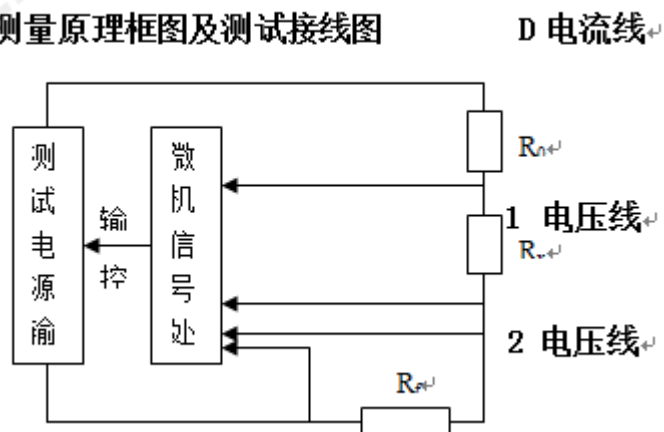


图 1 测量原理示意图

R_0 回路电阻大约 $5 \sim 200 \Omega$


R_x 测试电阻大约 $0 \sim 200 \Omega$

R_f 标准电阻

测量电流线 D: 长度为地网对角线长度的 $3 \sim 5$ 倍; 线径: $\geq 1 \text{mm}^2$

测量电压线 1: 长度为 $0.618D$; 线径: $\geq 1.0 \text{mm}^2$

测量电压线 2: 接被测地网

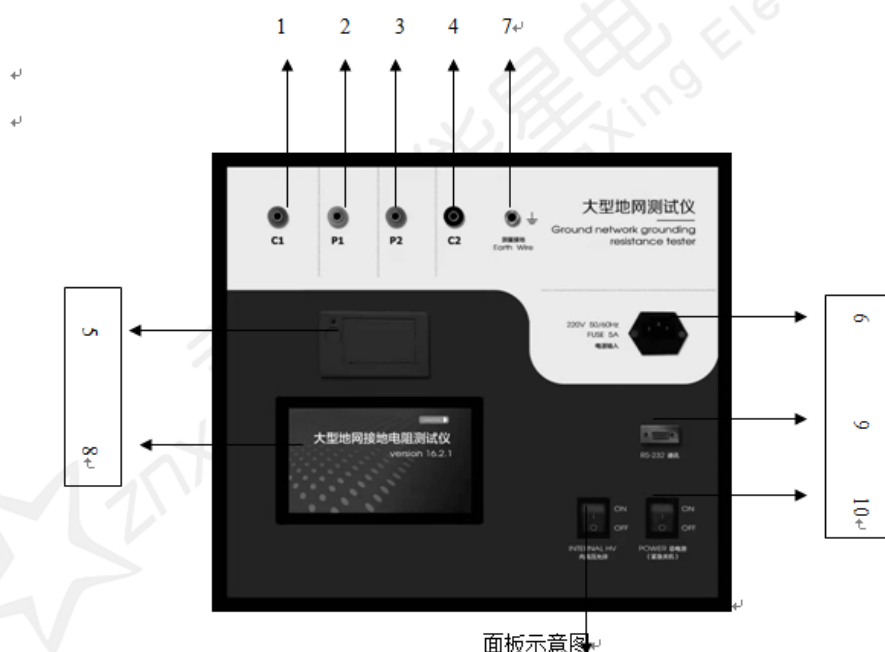

1. 电流极 (C1)
2. 电压极 1 (P1)
3. 电压极 2 (P2)
4. 接地网 (C2)
5. 打印机
6. 电源输入
7. 接地线
8. 液晶显示屏
9. 串口 (选配)
10. 电源开关
11. 内高压允许 (单开关没有此项)

测量接线如下图

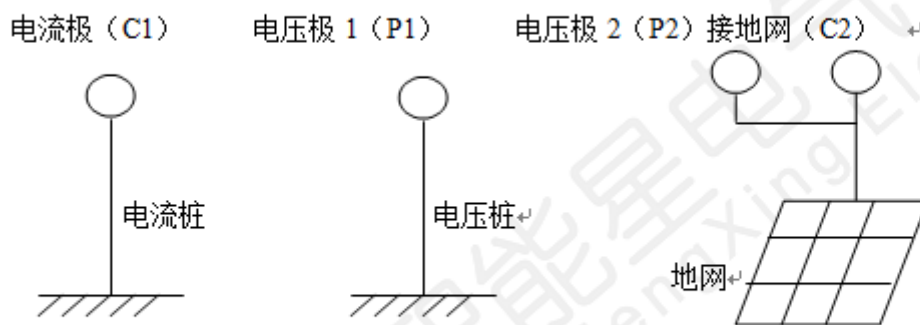


图 2 三极法测量接线示意图

说明：电压极 2 (P2), 接地网 (C2) 两线必需都要连接在仪器上，然后按测量操作步骤进行测试。

2、测试操作步骤

- 1) 首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象（可以用万用表测量），地桩上的铁锈是否清除干净，其埋进深度是否合适（>0.5 米），同时检查测试线与地桩的连接是否导通，如未导通，请处理后重新连接。
- 2) 电流测试线与电压测试线的长度比为 1: 0.618，电流测试线的长度应是地网对角线的 3—5 倍。
- 3) 电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两支地桩上（如图 2 所示）。
- 4) 将已放好的测试线检查一遍，将万用表一端接电流线或电压线，另一

端接地网线如无阻值显示即为断路，确认完好再进行测试。

- 5) 检查连线无误后，给仪器接上 AC220V/50HZ 电源，对仪器进行通电。
- 6) 按测量键，开始测量
- 7) 仪器显示测试结束后，记录测试数据。
- 8) 关掉仪器电源后，拆除连线，测试过程结束。

3. 仪器操作说明：

打开仪器电源开关后，进入开机界面



1)、开机界面

开机界面停止两秒后进入选择界面，

在此界面中可以触摸点击来选择各种功能选项



2) 选择界面

功能选择完毕后，点击启动键进入测量界面

界面中“检查地网.....OK；检查电源.....OK”

是仪器自检

1A 是选择的电流 $R=0.5$ 是测量过程中的瞬间测量值



3) 测量界面

测量结束进入结果界面，左侧是测量结果，右侧是判断标准，

可以根据标准数据自行判断；

Z_x : 测量的地网阻抗值 R_x : 测量的地网电阻值

V : 施加电压值（电流桩上面的电压）

I : 试品流过的电流

$F1, F2$: 试验频率

点击“默认保存”，数据会自动按照数字顺序保存

点击“另存为”会出现汉字键盘，根据需要编辑目录保存，

更方便查找



4) 地网功能 结果界面

点击“全拼”可以进行汉字输入



5) 键盘

此界面是测量电流桩的结果界面



6) 电流桩结果界面



7) 跨步电压结果界面



8) 土壤电阻率结果界面

测试过程中屏幕上出现的**检查电源**，**检查电流桩**，**检查电压桩**，**检查地网**等都表示仪器自动检查，一般情况大约 15 秒钟左右，请耐心等待，不必着急。

4、测试菜单详细解释

1). **测量方式**：仪器可以选择五种测量方式，即“**地网**”，“**电流桩**”，“**电压桩**”，“**导通接地**”，“**跨步电压**”，“**土壤电阻率**”。前三种的作用分别是测量地网阻抗，电流桩阻抗，电压桩阻抗。一般情况下做实验的时候应选择“**地网**”来测量大地网的阻抗。而当用户要求测量电流桩或电压桩阻抗的时候可以选择后直接测量。“**导通接地**”的作用是测量接地装置间的导通；“**土壤电阻率**”的作用是测量接地电阻和土壤电阻率，（默认线长 20 米，也可以修改线长）。“**跨步电压**”的作用是测量跨步电压，接触电压等参数。

2). **频率选择**: 仪器可以选择两种测量频率, 即“变频”和“定频”. 在现场做实验时候, 一定要选择“变频”来做实验, 这样测量能够消除现场的电磁场干扰. “变频”采用的是自动双边拼, 比如 45Hz/55Hz 双频等, 内置多组变频供选择使用. 而“定频”采用的是单频测量 (默认 50Hz), 比如 50Hz 等, 内置多组单频率供选择使用。

3). **电流选择**: 仪器提供 5 种测量电流. 即 1/2/3/4/5A, 每 1A 一档, 共 5 档. 根据被测阻抗的大小来选择测试电流. 一般情况下, 单位越小越使用大电流, 一般地网使用 1A 电流即可.

4). **打印**: 点击“打印”键

5、测试过程中仪器自诊说明

- 1) 测试电流为 0.0A 时候, 可能“电流线”连线与“电流极”地桩接触不良或地桩太少, 需增加地桩, 减少回路电阻。地桩深度不少于 0.5m。电流桩电阻应该小于 $200\ \Omega$.
- 3) 若仪器显示的测量值极低 ($<0.01\ \Omega$) 则可能是电压线未连接上。
- 4) 仪器检测时候, 必须在 C1 输出端串接 20 欧以上的电阻, 用来模拟现场电流桩电阻, 否则有可能造成测量数据误差偏大。

七、注意事项

- 1、为使测试顺利进行, 测试前请先用万用表检查测试导线与地桩的接触点是否完好, 并测量已放好的线是否有断路现象。

- 2、四极法测量时仪器会自动消除接线误差。
- 3、本仪器如出现其它故障，请直接与本公司售后服务部联系，请不要私自拆检。

八、随机配件

- | | |
|---------|----|
| 1、主机 | 一台 |
| 2、测试线 | 四根 |
| 3、地线 | 一根 |
| 4、电源线 | 一根 |
| 5、接地桩 | 二根 |
| 6、使用说明书 | 一份 |
| 7、检测报告 | 一份 |
| 8、打印纸 | 一卷 |

注意：测量线根据地网的大小由使用者自配

注意：请不要私自拆开仪器，包括面板。因为可能会扯断仪器内部连接线，造成仪器故障。！！！！

九、运输、贮存

■运输

设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中，仪器面板应朝上。

■ 贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

十、售后服务

本产品整机保修一年，实行“三包”，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。